

ミスミ

ケーブルグラウンド用 90度アングルコネクタ



分離型

一体型

ココが特長

分離型ケーブルグラウンド用90度アングルコネクタ

●ケーブルグラウンドOA-1やOA-W16シリーズを使用する際、スペースなどの関係で配線方向を直角に曲げたいときに組み合わせて使用します。(PF1/2、CTG16のものと一緒に合わせて使用できます)

一体型90度アングルコネクタ

- ケーブルを直角方向に引き出したいとき、ケーブルの屈曲部を保護します。
- IP68保護構造対応です。
- 分割型より幅広くケーブル径に対応しております。



1個単位




ご注意

・ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

形状	型番	No.	色	取付 口径	適合電線 外形	製品寸法 (mm)			パネルカット 寸法	適合板厚	重量 (g)	¥通常単価 1~4個			
						ネジ部Lx長手L	パネル面取付高さ	ネジ長							
分割型	OAL-16	—	黒	CTG16	φ4~12	42x60	27	10	φ21	3mm以下	12.5	350			
				M16	φ4~7	42x60	27	10	φ16.3	2mm以下	16.0	580			
				一体型	CRMPL	黒	M20	φ6~10.5 φ8~13	54.5x69	39.5	15	φ20.3	7mm以下	28.5	630
							M25	φ10~16 φ12~18	65x78	50		φ25.4	6.5mm以下	51.0	980
							M32	φ15~22 φ18~25	73x93	58		φ32.4	6mm以下	68.5	1,280
													66.0	1,380	

外形図分割型

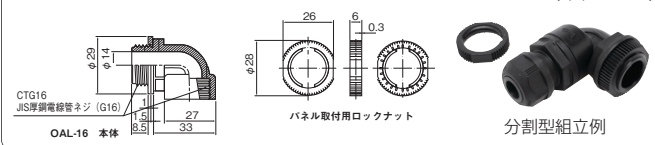


(単位: mm)

仕様

形状	材質	仕様
分割型	本体	66ナイロン(UL94V-2)
	平パッキン	ニトリルゴム
一体型	パネル取付用 ロックナット	66ナイロン(UL94V-2)
	使用温度範囲	-25℃~+80℃
一体型	材質	ロックナット・本体・ツメ・シール ナット: 66ナイロン(UL94V-2) ワッシャー・シール: EPDM
	色	黒(耐候性)・グレー(汎用)
	使用温度範囲	-40℃~100℃(瞬時: 120℃)

一体型分解写真

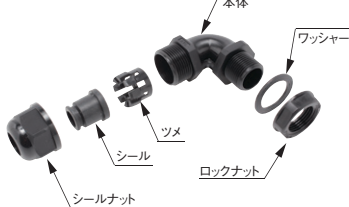

外形図一体型(寸法は表を参照)



オーム電機 (配線パーツ・熱対策機器)

汎用型ケーブルクランプ キャブコン オプション



ココが特長


OA-1専用チューブアダプタ

●仕上がり外径の細いバラ線をOA-1(○1732ページ)にクランプする際は、バラ線にビニールチューブをかぶせ、さらにクランプ部の補強用として本製品を使用すると便利です。

仕様

適合ビニールチューブ内径			材質	使用温度範囲
1段目	2段目	3段目		
φ4	φ5	φ6	硬質ポリエチレン	-25~+80℃

■作業手順

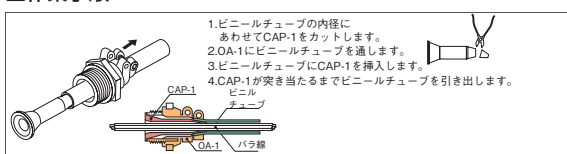

1. ビニールチューブの内径にあわせてCAP-1をカットします。
2. OA-1にビニールチューブを通します。
3. ビニールチューブにCAP-1を挿入します。
4. CAP-1が突き当たるまでビニールチューブを引き出します。

使用例



1個単位

型番	¥通常単価	重量 (g)
CAP-1	1~49個	1.4



Order
注文例

在庫品

RoHS

型番
CAP-1