EE型コネクタ（圧着結線）

価格は値下げした商品です プライスダウン

RoHS

メス
0932-018-3101

オス
0932-018-3001

UL | CSA | VDE | 圧着端子 | 銀メッキ | レバーロック | 耐水 | 電源用 | 信号用 | 2D CAD

Delivery 納期

1個から注文OK!

出荷日	
1～19個	翌日（当日）
20個～	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

ココが特長

Han防水EE型コネクタ

- ●E型コネクタを省スペースにしたコネクタです。
- ●E型芯数：EE型芯数=6芯：10芯、10芯：18芯、16芯：32芯、24芯：46芯が同サイズになります。
- ●信頼性、作業時間短縮が可能な圧着結線です。
- ●ULNo.235076

基本仕様

定格電流：16A
定格電圧：AC500V(VDE)、AC600V(UL、CSA)
適応電線サイズ：AWG20～AWG12、または0.5mm²～4.0mm²
特性や材質は▶3108ページ
※Han-EEは、コンタクトの配列方法によって高電圧対応が可能です。（▶3110ページ）

ご注意

- ・ケーブル接続は圧着式となります。別途専用工具（▶3130ページ）と専用コンタクト（▶3131ページ）が必要となります。
- ・コンタクトは、Eコンタクトになります。
- ・コネクタにはフードや台座は付属しておりません。別途ご購入下さい。（▶3119ページ～）
- ・コネクタには台座を付けずにパネルに直接取付ができますが、そのときは防水性能はなくなります。

Order 注文例

型式
0932-010-3001

外形図およびコンタクト配列図

（単位：mm）

◆10芯

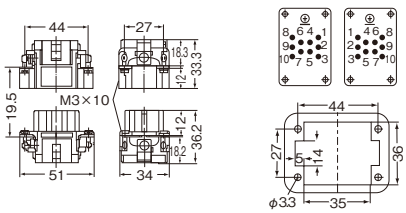

パネル取付寸法穴

◆18芯

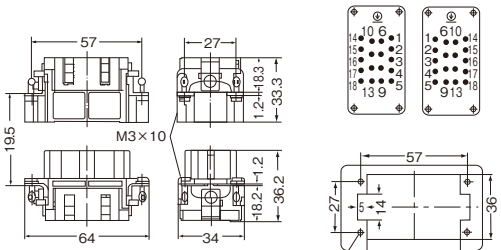

パネル取付寸法穴

◆32芯

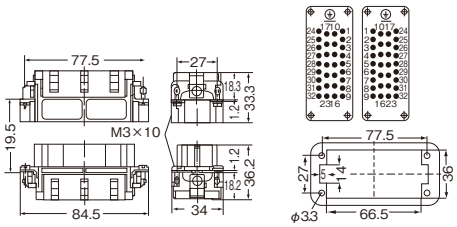

パネル取付寸法穴

◆46芯

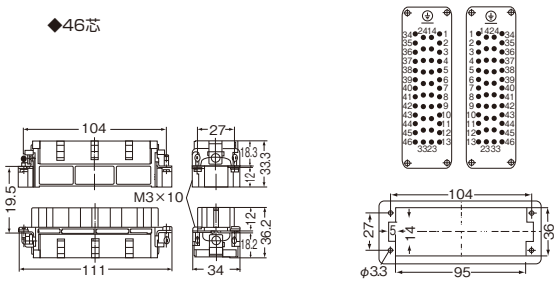

パネル取付寸法穴

（注1）コンタクト配列図は電線接続面から見た図です。

型式	単体芯数	タイプ	適合コンタクト（▶3110ページ）	適合フード	基準単価 1～4個	スライド単価 5～29個	スライド単価 30個～	重量（g）
0932-010-3001	10	オス（ピン用）	Eコンタクト	E型	¥1,564	¥1,326	¥1,237	43.5
0932-018-3001	18				¥1,762	¥1,395	¥1,306	51.5
0932-032-3001	32				¥2,197	¥1,871	¥1,752	61.6
0932-046-3001	46				¥2,564	¥2,178	¥2,036	78.3
0932-010-3101	10	メス（ソケット）			¥1,584	¥1,346	¥1,257	46.0
0932-018-3101	18				¥1,881	¥1,603	¥1,504	56.5
0932-032-3101	32				¥2,247	¥1,910	¥1,782	70.1
0932-046-3101	46				¥2,702	¥2,296	¥2,148	92.0

関連商品

▶3123ページ

1レバー式フード

▶3131ページ

圧着コンタクト