

BNC 커넥터

BNC 바이오투트 네이비 커넥터

A3


BNC 커넥터

SMA · SMB
커넥터

MCX/MMCX
커넥터

어댑터

외형도

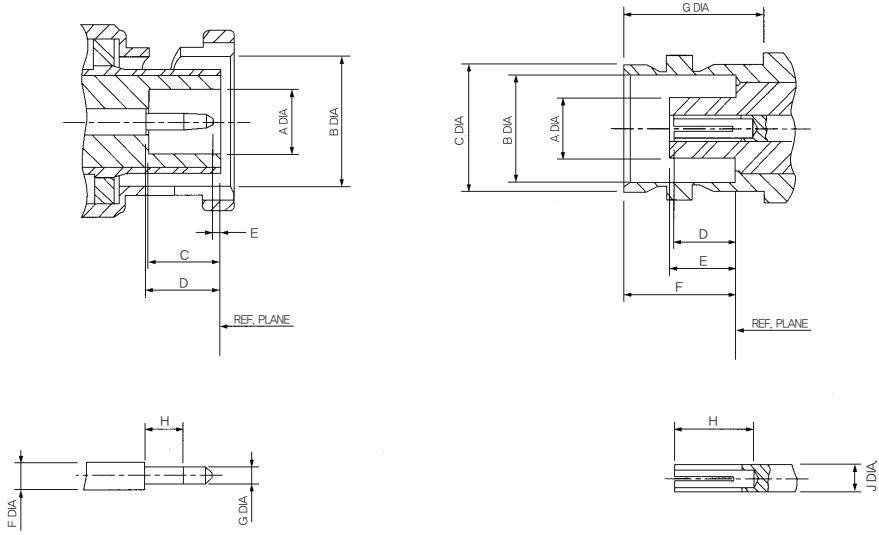

플러그

	밀리미터(mm)			
	최소	최대	최소	최대
A	.190	-	4.83	-
B	.385	.390	9.78	9.91
C	.208	.228	5.28	5.79
D	.210	.230	5.33	5.84
E	.003	-	0.08	-
F	.081	.087	2.06	2.21
G	.052	.054	1.32	1.37
H	.078	-	1.98	-
J	-	-	-	-

잭

	밀리미터(mm)			
	최소	최대	최소	최대
A	-	.186	-	4.72
B	.319	.321	8.10	8.15
C	.378	.382	9.60	9.70
D	.186	.206	4.72	5.23
E	.188	.208	4.78	5.28
F	.327	.335	8.31	8.51
G	.414	-	10.52	-
H	.195	-	4.95	-
J	.081	.087	2.06	2.21

사양

전기 특성

전기 데이터	일반 사양		주의사항
임피던스	50 Ω		
주파수 대역	DC-4GHz		
V.S.W.R	1GHz	2.5GHz	
- 스트레이트 반 경화	1.04	1.06	RG-405/0.085"
- 스트레이트 유연	1.15	1.25	RG-316/u
- 직각 유연	1.08	1.10	RG-316/u
전기저항			
- 내전압	1500 V rms, 50Hz		
- 정격전압	≤50 V rms, 50Hz		
절연 저항	≥5.10 ⁹ MΩ		
컨택트 저항			
- 중심 컨택트	≤1.5 MΩ		
- 외부 컨택트	≥1 MΩ		

기계적 특성

기계적 데이터	일반 사양	주의사항
커플링 너트 토크		
- 추천 토크	7 Ncm ~ 28 Ncm/0.6in. Lbs. ~ 2.5in.-lbs	
커플링 유지 물리력	≥450N/101.2 lbs	
컨택트 응집력	≥27N/6.1 lbs	
내구성(결합시)	≥500	

환경 특성

환경 데이터	일반 사양	주의사항
온도 범위	-65°C~+165°C	
온도 충격	MIL-STD202, Method107, Condition B	
방습	MIL-STD202, Method106	
부식	Saltspray test acc. To MIL-STD202, Method101, Condition B	
진동	MIL-STD202, Method204, Condition B	
충격	MIL-STD202, Method213, Condition G	

재료 특성

커넥터 부품	재료	도금
바디, 컨택트	황동	금, 니켈
스프링과 워셔	벨리움-동	금
소켓 컨택트	실리콘 고무	
절연체	PTFE	
클램프 덮개	황동	니켈

바요네트 네이비 커넥터

특징

- 한국시장에서 널리 사용되고 있는 BNC 커넥터 시리즈입니다.
- 일반적으로 사용되고 있는 동축 케이블의 중심도체와 컨택트를 납땜방식과 압착방식으로 결선하는 BNC 커넥터입니다.
- 사용 주파수 범위는 4GHz 까지입니다.



· 사양과 재료/마무리 등은 BNC 공통사양을 참조하여 주십시오.
A3-3페이지



출하일

1개부터 주문가능 + 배송비 무료

출하일	
1~10개	익일
11개~	납기확인



주문주요

Catalog No.
BNC-4R-PCB



BNC-4R-PCB



BNC-BJ-C-316



BNC-HVR

외형도

<p>형번: BNC-4R-PCB</p>	<p>형번: BNC-BJ-C-316</p>	<p>형번: BNC-HVP</p>	<p>형번: BNC-HVR</p>
<p>형번: BNC-JR</p>	<p>형번: BNC-LR</p>	<p>형번: BNC-LR-PCB</p>	<p>형번: BNC-PR</p>
<p>형번: BNC-R</p>	<p>형번: BNC-RB-injection</p>	<p>형번: BNC-RB-PRESS</p>	<p>형번: BNC-SHVP</p>
<p>형번: BNC-SHVR</p>	<p>형번: BNC-DUMMY-50</p>	<p>형번: BNC-DUMMY-75</p>	



Price
가격

제조원 : 국내산

Catalog No.	적합케이블	임피던스 Ω	결선방식	개당 단가	
				4~9개	10개~
BNC-4R-PCB	-	50	납땜		
BNC-BJ-C-316	RG 316	50	압착		
BNC-HVP	-	50	납땜		
BNC-HVR	-	50	납땜		
BNC-JR	-	50	납땜		
BNC-LR	-	50	납땜		
BNC-LR-PCB	-	50	납땜		
BNC-PR	-	50	납땜		
BNC-R	-	50	납땜		
BNC-RB-injection	-	50	납땜		
BNC-RB-PRESS	-	50	납땜		
BNC-SHVP	-	50	납땜		
BNC-SHVR	-	50	납땜		
BNC-DUMMY-50	-	50	납땜		
BNC-DUMMY-75	-	50	납땜		



*상기의 수량외에 소량 구매(단위:개)도 가능합니다. 별도 견적 부탁드립니다.

견적 및 발주는 미스미 웹발주 시스템을 이용하여 주십시오. (<http://kr.misumi-ec.com>)

A3

카타로그 사용방법

부품 찾는 방법

그림도표 보는 방법

환경물질 함유 정보에 대해서

커넥터/단자

케이블

단자대

튜브/보호관

액세서리

공구

스위치/박스

하네스

전원코드/ 멀티탭

자료

색인